

# ▼ Perfil Aluminio A-100




## Modelo A-100:


Cierre con certificado CE según las siguientes normativas de referencia: UNE EN 13241-1:2004, UNE EN 12444:2001, UNE EN 12424:2000. Haciendo referencia al anexo ZA de la UNE EN 13241-1:2004 y a las normativas anteriormente mencionadas, se atribuye al producto la CLASE 2 de "Resistencia a la carga de viento" y Producto CONFORME al requisito "Apertura Segura", sustancias peligrosas y Fuerza de Maniobra.

### Acabados:


En bruto, Anodizado Plata y Lacado Blanco.  
Colores Carta RAL y resto de colores anodizados, bajo pedido.  
Se suministra ciego, ventana o microperforado

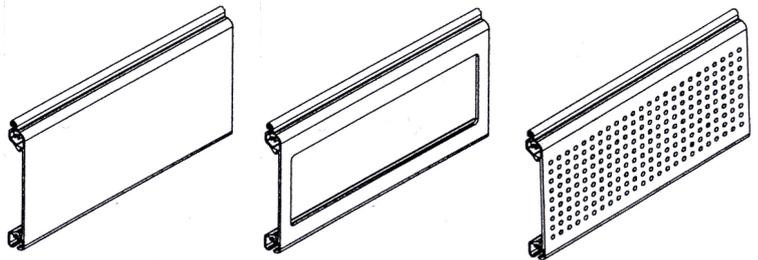

### ESQUEMA

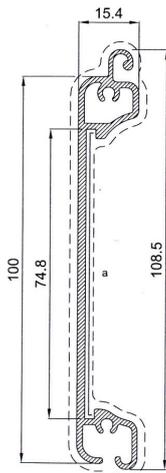

### ZÓCALO A-100

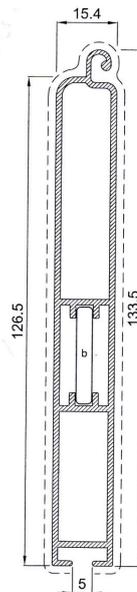

### Diámetros (∅) de Enrollamiento (mm) según modelo de persianas, Alturas (H) y ∅ de Eje

	130∅	220∅	240∅
A-100			
1200 H	240	295	305
1400 H	245	300	315
1600 H	255	305	315
1800 H	260	310	320
2000 H	265	315	330
2200 H	270	320	330
2400 H	275	325	340
2600 H	285	330	345
2800 H	295	340	345
3000 H	305	350	365
3200 H	310	355	370
3400 H	315	360	375
3600 H	320	365	380
3800 H	325	370	380
4000 H	330	375	385
4200 H	340	385	390
4800 H	350	395	410
5000 H	355	400	415

Peso aluminio A-100 Ciego:	8,96 Kg./m <sup>2</sup> *	0,896 Kg./ml
Peso aluminio A-100 Microperforado:	7,80 Kg./m <sup>2</sup> *	0,78 Kg./ml
Peso aluminio A-100 Ventana:	6,20 Kg./m <sup>2</sup> *	0,62 Kg./ml
Peso del metacrilato para A-100:	2,40 Kg./m <sup>2</sup> *	0,22 Kg./ml

Sup. Perforada del Aluminio A-100: 14,30% Agujero de 3mm de (∅)

Sup. Perforada del Aluminio A-100: 48% Ventana de 180x60mm.

40mm Separación entre ventana

10 Lamas de A-100 por metro de altura

Ancho máximo: 4500 mm. Peso Aproximado: 12,5 (kg/m<sup>2</sup>)

