


Perfil Aluminio ALUCON Ventana




Lama de aluminio extrusionado de 2mm de espesor, que pesa 6,4 kg/m² en su versión con ventana. Ventana de 180x38mm y separación de 40mm. Permite incorporar una placa de metacrilato o policarbonato por el interior. Acabados: En bruto, Anodizado Plata y Lacado Blanco. Colores Carta RAL y resto de colores anodizados, bajo pedido.




Modelo Alucon: Cierre enrollable de aluminio extrusionado de 2mm de espesor con certificado CE según las siguientes normativas de referencia: UNE EN 13241-1:2004, UNE EN 12444:2001, UNE EN 12424:2000. Haciendo referencia al anexo ZA de la UNE EN 13241-1:2004 y a las normativas anteriormente mencionadas, se atribuye al producto la CLASE 2 de "Resistencia a la carga de viento" y Producto CONFORME al requisito "Apertura Segura", sustancias peligrosas y Fuerza de Maniobra.

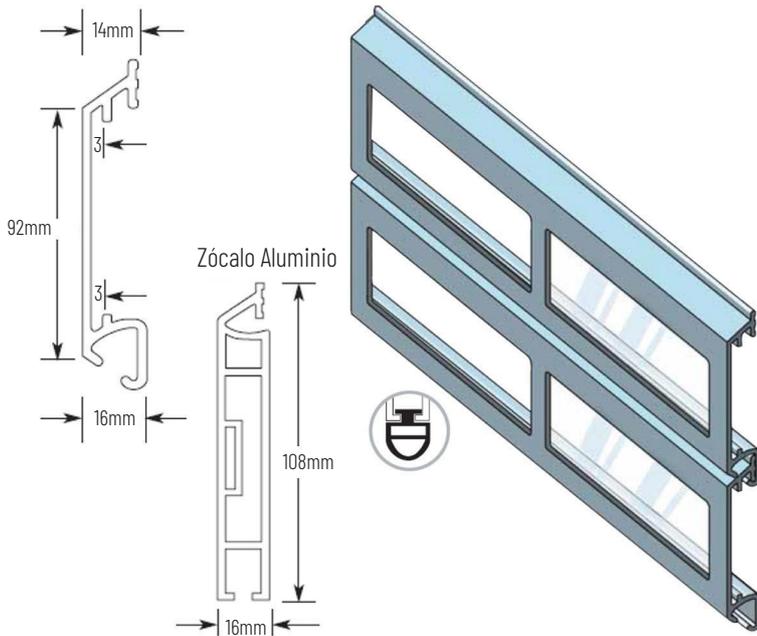

DIMENSIONES DE PERFIL CON VENTANA CONTÍNUA

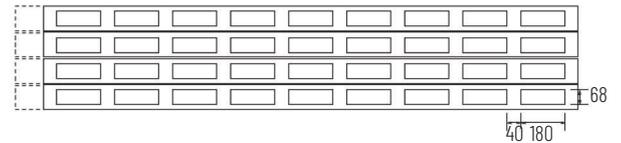

DIMENSIONES DE PERFIL CON VENTANA ALTERNA

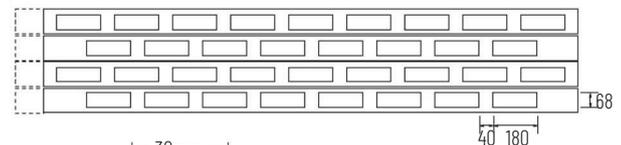

Patín lateral de nylon. Un sistema efectivo de cosido de las lamas que facilita el deslizamiento por las guías amortiguando el ruido.

Diámetros (ø) de Enrollamiento (mm) según modelo de persianas, Alturas (H) y ø de Eje

ALUCON	80ø	100ø	133ø	168ø	210ø	220ø	240ø
1700 H			240	270	290	300	310
2000 H			250	280	290	300	320
3000 H			280	310	320	340	340
4000 H			320	340	360	360	390
5000 H			345	370	390	395	400

Peso aluminio ALUCON Ciego: 9,90 Kg./m² * 0,835 Kg./ml
 Peso aluminio ALUCON Microperforado: 7,60 Kg./m² * 0,690Kg./ml
 Peso aluminio ALUCON Ventana: 6,40 Kg./m² * 0,575 Kg./ml
 Peso del metacrilato para ALUCON: 2,40 Kg./m² * 0,22 Kg./ml

Sup. Perforada del Aluminio ALUCON MICROP: 19,25% Agujero de 3mm de (ø)
 Sup. Perforada del Aluminio ALUCON VENTANA: 54% Ventana de 180x68mm.
 40mm Separación entre ventana
 10 Lamas de ALUCON por metro de altura

