


▼ Perfil Aluminio ALULLAN Ventana




Lama de aluminio extrusionado de 2mm de espesor, que pesa 7,7 kg/m² en su versión con ventana. Ventana de 180x36mm y separación de 40mm. Permite incorporar una placa de metacrilato o policarbonato por el interior. Acabados: En bruto, Anodizado Plata y Lacado Blanco. Colores Carta RAL y resto de colores anodizados, bajo pedido.




Modelo Alullan: Cierre enrollable de aluminio extrusionado de 2mm de espesor con certificado CE según las siguientes normativas de referencia: UNE EN 13241-1:2004, UNE EN 12444:2001, UNE EN 12424:2000. Haciendo referencia al anexo ZA de la UNE EN 13241-1:2004 y a las normativas anteriormente mencionadas, se atribuye al producto la CLASE 2 de "Resistencia a la carga de viento" y Producto CONFORME al requisito "Apertura Segura", sustancias peligrosas y Fuerza de Maniobra.

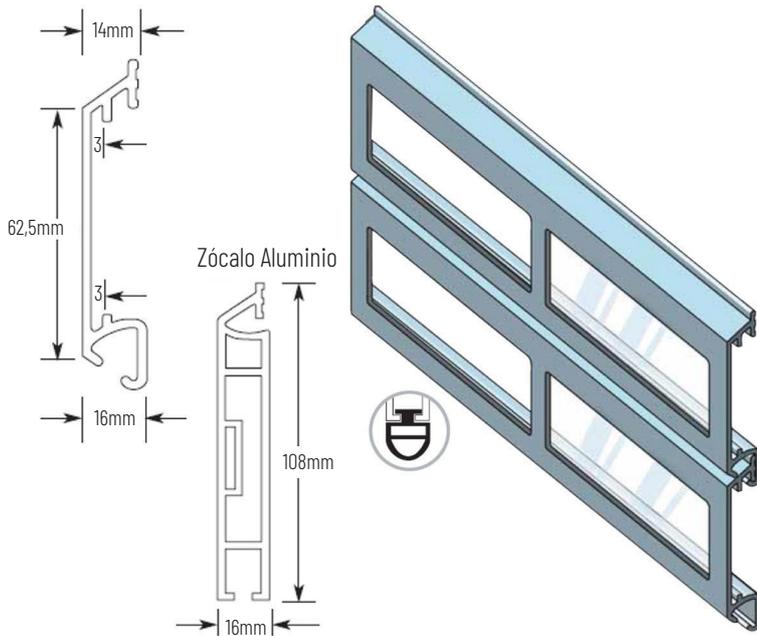

DIMENSIONES DE PERFIL CON VENTANA CONTÍNUA

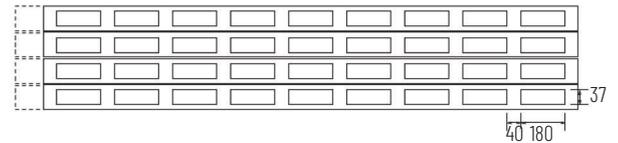

DIMENSIONES DE PERFIL CON VENTANA ALTERNA

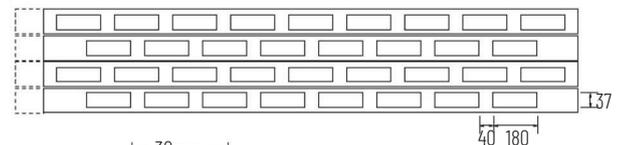

Patín lateral de nylon.
Un sistema efectivo de cosido de las lamas que facilita el deslizamiento por las guías amortiguando el ruido.

Diámetros (Ø) de Enrollamiento (mm) según modelo de persianas, Alturas (H) y Ø de Eje

ALULLAN	80Ø	100Ø	133Ø	168Ø	210Ø	220Ø	240Ø
1700 H	220	220	230	265	290	300	310
2000 H	230	230	240	275	300	310	320
3000 H	270	270	280	305	330	340	350
4000 H	300	300	320	340	360	370	380
5000 H	335	335	340	370	390	395	410

Peso aluminio ALULLAN Ciego: 9,90 Kg./m² * 0,658 Kg./ml
 Peso aluminio ALULLAN Microperforado: 9,00 Kg./m² * 0,60Kg./ml
 Peso aluminio ALULLAN Ventana: 7,70 Kg./m² * 0,51 Kg./ml
 Peso del metacrilato para ALULLAN: 2,85 Kg./m² * 0,19 Kg./ml
 Sup. Perforada del Aluminio ALULLAN MICROP: 15,75% Agujero de 3mm de (Ø)
 Sup. Perforada del Aluminio ALULLAN VENTANA: 39% Ventana de 180x36mm.
 40mm Separación entre ventana
 15 Lamas de ALULLAN por metro de altura

