


▼ Barrera Brushless BIONIK AG / 004

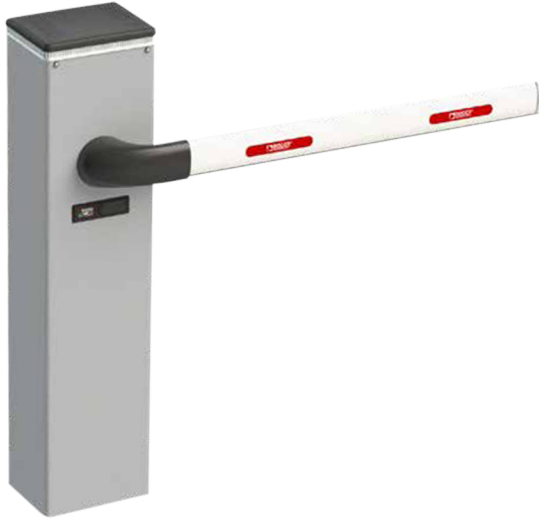

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Barrera	Hasta 4 mt.
Alimentación Línea	230V AC / 115V AC - 50 Hz
Alimentación motor	36V DC
Corriente	0-15A
Potencia nominal	220W
Frecuencia de Uso	Uso intensivo
Tipo de motor	Irreversible
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP54
Alimentación accesorios	24V DC
Encoder	Codificador nativo digital + codificador magnético digital SENSORED de 4096 PPR

Las barreras automáticas Roger Technology son la solución ideal para todas las automatizaciones para aparcamientos residenciales, de condominios, comerciales e industriales. De mucho éxito son las barreras dedicadas a los aparcamientos de las autopistas, rápidas e integradas con los sistemas de Vehicle Priority System. La serie BIONIK está dedicada a aperturas con mastiles de 3 a 4 mt de longitud.

● DIMENSIONES E INSTALACIÓN

