


# Motores MDF 20


### El motor flexible perfectamente controlado

Motor de acoplamiento de corriente trifásica que no requiere mantenimiento, de bajo nivel de ruido y con escasa necesidad de espacio lateral.

Modelos de 220, 240 y 1.000 Nm. Dispositivo de retención integrado y verificado por  $T\ddot{U}V$ .



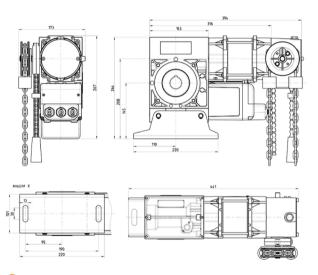

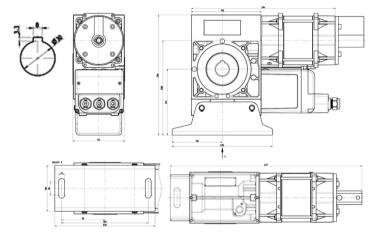


MDF 20-22-12 KE

MDF 20-22-12 KU

#### Modelo de accionamiento de puerta enrollable con mando externo

- 1. Accionamiento.
- 2. Mando.
- 3. Juego de cables.
- 4. Conector CEE.
- 5. Cable en espiral.
- 6. Sensores ópticos.
- 7. Barrera luminosa.
- 8. Barrera luminosa (no aplicable en caso de barrera luminosa reflex).
- 9. Semáforo.

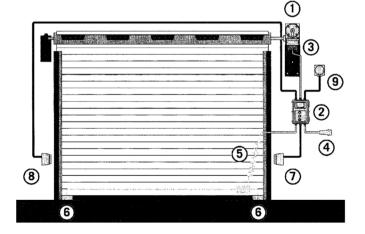



www.cyacsa.com





## Carga-Kg. de Motores DMF

Descripción	101,6 X 3,6	108,0 X 3,6	127,0 X 4,0	x	X	X	165,0 X 4,5	x	x	x	x	x	267,0 X 6,3	X	X	X	X	X	406,4 X 8,8
MDF 20-22-12	353	332	283	270	257	226	217	202	185	164	157	147	134	131	120	111	101	98	88
MDF 30-42-12	674	634	539	515	490	431	415	385	354	313	299	280	257	251	229	211	193	186	169
MDF 30-50-12	803	755	642	613	584	513	494	459	421	372	356	334	305	299	273	252	229	222	200
MDF 30-27-12 80%	433	408	347	331	315	277	267	248	227	201	192	180	165	161	148	136	124	120	108
MDF 50-75-10	1204	1133	963	920	876	769	741	688	632	558	534	500	458	448	410	378	344	332	301

## Datos Técnicos

Descripción	Velocidad	Par motor funionamiento	Voltaje de	Potencia del moto	Eje hueco	
	(min-1)	(Nm)	[V]	[k-W]	(mm)	
MDF 20-22-12	12	220	400/230V/3~	0,75	30	
MDF 30-42-12	12	420	400/230V/3~	1,1	40	
MDF 30-42-12	12	420	400/230V/3~	1,1	40	
MDF 30-27-12 80%	12	420	400/230V/3~	0,75	40	
MDF 50-75-10	12	420	400/230V/3~	1,4	50	

