
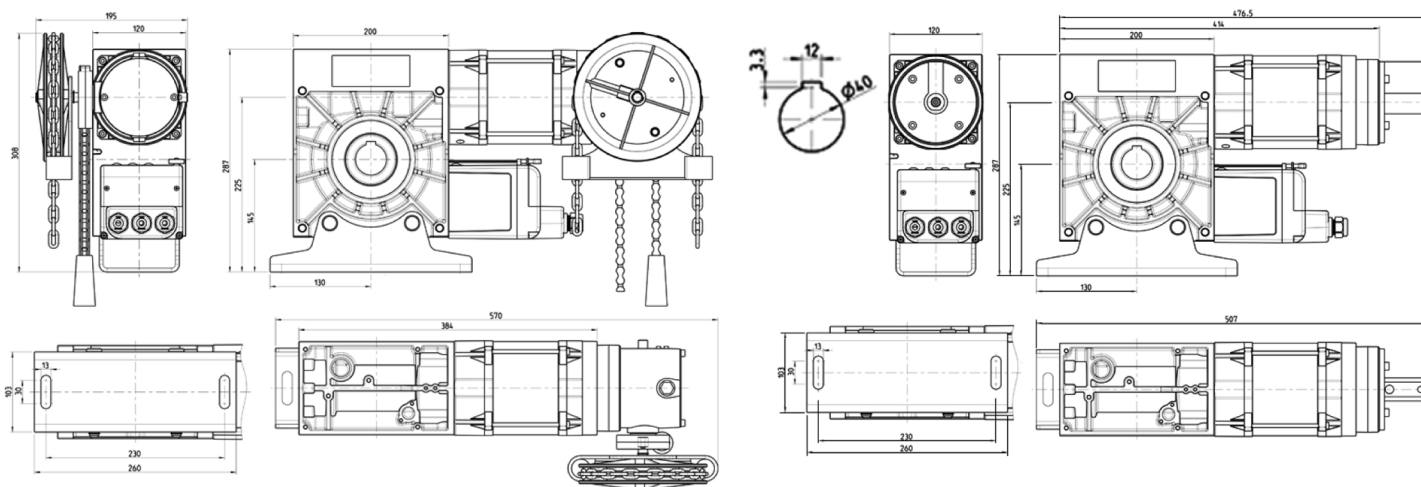


▼ Motores MDF 30

El motor flexible perfectamente controlado


Motor de acoplamiento de corriente trifásica que no requiere mantenimiento, de bajo nivel de ruido y con escasa necesidad de espacio lateral.

Modelos de 220, 240 y 1.000 Nm. Dispositivo de retención integrado y verificado por TÜV.

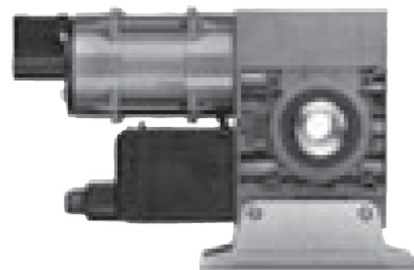

● MDF 30-42-12 KE

● MDF 30-42-12 KU

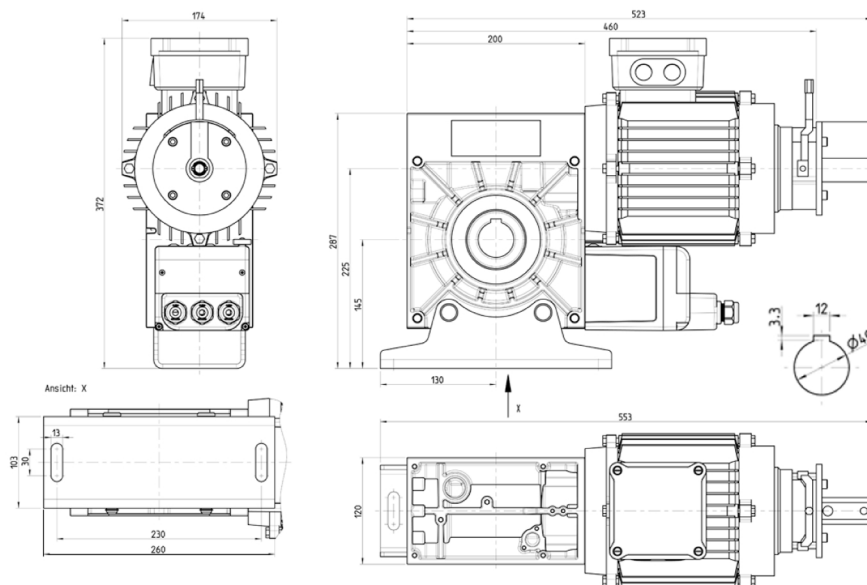

● MDF 30-27-12 KU 80%

▼ Carga-Kg. de Motores DMF

Descripción	101,6 X 3,6	108,0 X 3,6	127,0 X 4,0	133,0 X 4,0	139,7 X 4,5	159,0 X 4,5	165,0 X 4,5	177,8 X 5,0	193,7 X 5,4	219,1 X 5,9	229,0 X 5,9	244,5 X 6,3	267,0 X 6,3	273,0 X 6,3	298,5 X 7,1	323,9 X 7,1	355,8 X 8,9	368,0 X 8,0	406,4 X 8,8
MDF 20-22-12	353	332	283	270	257	226	217	202	185	164	157	147	134	131	120	111	101	98	88
MDF 30-42-12	674	634	539	515	490	431	415	385	354	313	299	280	257	251	229	211	193	186	169
MDF 30-50-12	803	755	642	613	584	513	494	459	421	372	356	334	305	299	273	252	229	222	200
MDF 30-27-12 80%	433	408	347	331	315	277	267	248	227	201	192	180	165	161	148	136	124	120	108
MDF 50-75-10	1204	1133	963	920	876	769	741	688	632	558	534	500	458	448	410	378	344	332	301

Datos Técnicos

Descripción	Velocidad (min-1)	Par motor funcionamiento (Nm)	Voltaje de (V)	Potencia del moto (kW)	Eje hueco (mm)
MDF 20-22-12	12	220	400/230V/3~	0,75	30
MDF 30-42-12	12	420	400/230V/3~	1,1	40
MDF 30-42-12	12	420	400/230V/3~	1,1	40
MDF 30-27-12 80%	12	420	400/230V/3~	0,75	40
MDF 50-75-10	12	420	400/230V/3~	1,4	50