


## Motores MDF 50

### El motor flexible perfectamente controlado


Motor de acoplamiento de corriente trifásica que no requiere mantenimiento, de bajo nivel de ruido y con escasa necesidad de espacio lateral.

Modelos de 220, 240 y 1.000 Nm. Dispositivo de retención integrado y verificado por TÜV.

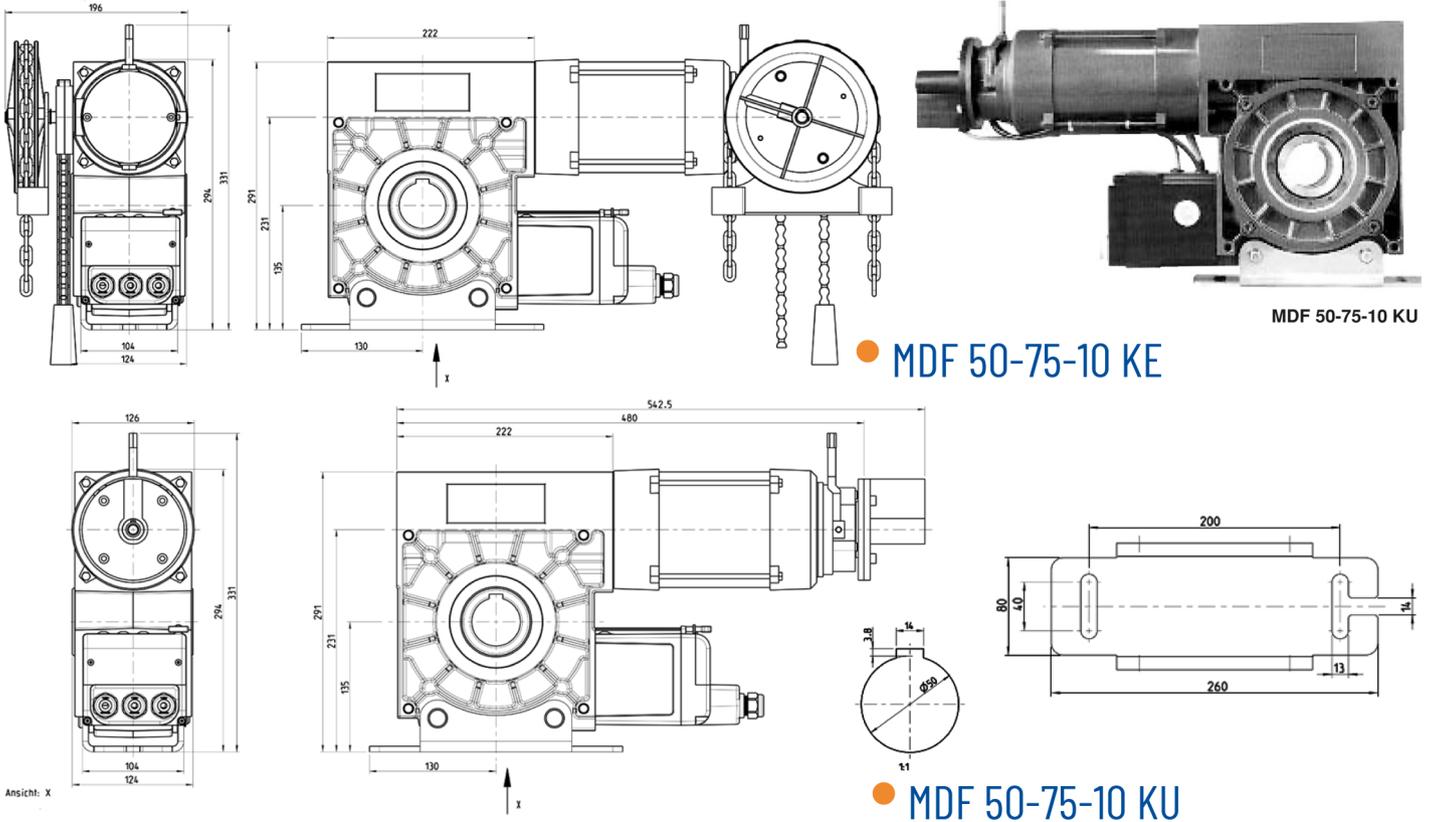

### Modelo de accionamiento de puerta enrollable con mando externo

1. Accionamiento.
2. Mando.
3. Juego de cables.
4. Conector CEE.
5. Cable en espiral.
6. Sensores ópticos.
7. Barrera luminosa.
8. Barrera luminosa (no aplicable en caso de barrera luminosa reflex).
9. Semáforo.

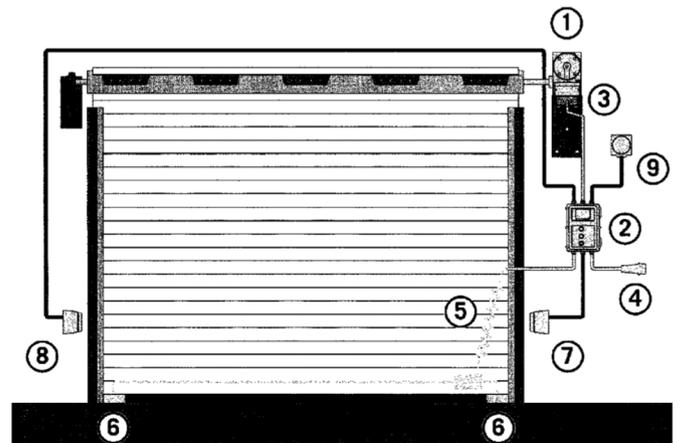

## ▼ Carga-Kg. de Motores DMF

Descripción	101,6 X 3,6	108,0 X 3,6	127,0 X 4,0	133,0 X 4,0	139,7 X 4,5	159,0 X 4,5	165,0 X 4,5	177,8 X 5,0	193,7 X 5,4	219,1 X 5,9	229,0 X 5,9	244,5 X 6,3	267,0 X 6,3	273,0 X 6,3	298,5 X 7,1	323,9 X 7,1	355,8 X 8,9	368,0 X 8,0	406,4 X 8,8
<b>MDF 20-22-12</b>	353	332	283	270	257	226	217	202	185	164	157	147	134	131	120	111	101	98	88
<b>MDF 30-42-12</b>	674	634	539	515	490	431	415	385	354	313	299	280	257	251	229	211	193	186	169
<b>MDF 30-50-12</b>	803	755	642	613	584	513	494	459	421	372	356	334	305	299	273	252	229	222	200
<b>MDF 30-27-12 80%</b>	433	408	347	331	315	277	267	248	227	201	192	180	165	161	148	136	124	120	108
<b>MDF 50-75-10</b>	1204	1133	963	920	876	769	741	688	632	558	534	500	458	448	410	378	344	332	301

## Datos Técnicos

Descripción	Velocidad (min-1)	Par motor funcionamiento (Nm)	Voltaje de (V)	Potencia del moto (kW)	Eje hueco (mm)
<b>MDF 20-22-12</b>	12	220	400/230V/3~	0,75	30
<b>MDF 30-42-12</b>	12	420	400/230V/3~	1,1	40
<b>MDF 30-42-12</b>	12	420	400/230V/3~	1,1	40
<b>MDF 30-27-12 80%</b>	12	420	400/230V/3~	0,75	40
<b>MDF 50-75-10</b>	12	420	400/230V/3~	1,4	50