Polígono San Lorenzo, Nave 7-8 • 48390 BEDIA - Bizkaia
T- 94 631 35 01 F- 94 631 35 24
cyacsa@cyacsa.com
www.cyacsa.com

Motores Techo TS-75 y TS-100

- Ahorro de energía
- Libre de mantenimiento
- De confianza
- Muy silencioso
- Fácil manejo
- Calidad sólida
- Soft-stop y soft-start
- Mando por radio
- Desenclavamiento de emergencia
- Botón pulsador
- Tensión automática de cadena
- Rápido proceso de apertura y cierre
- Alumbrado claro

• Accionamientos Cyacsa Ideal para:

Puertas seccionales (1)
Puertas basculantes (2)
Puertas basculantes sin rebatimiento exterior (3)

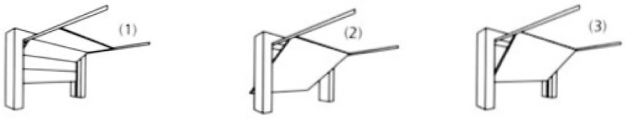

Características	TS 75	TS 100
Motor corriente continua	24 V. silencioso	24 V. silencioso
Engranaje	De retención automática, 75 Kg	De retención automática, 100 Kg
Velocidad rápida	14 cm/seg.	14 cm/seg.
Velocidad lenta	8 cm/seg.	8 cm/seg.
Duración de conexión	80 %	80%
Fuerza ABRIR/CERRAR	regulación automática	Regulación automática
Tensión nominal	190-250 V AC	190-250 V AC
Transformador	230 V AC; 24 V	230 V AC; 24 V
Iluminación	230 V AC; máx. 40 Watt	230 V AC, máx. 40 Watt
Tiempo funcionamiento	120 seg.	120 seg.
Desplazamiento real	2.640 mm	2.640 mm
Longitud total	3.215 mm	3.215 mm
Altura de cabeza de motor	170 mm	170 mm
Longitud de cabeza de motor	370 mm	370 mm
Anchura de cabeza de motor	260 mm	260 mm
Altura de construcción sobre puerta	35 mm	35 mm
Peso con embalaje	22 Kg.	24 Kg.
Peso sin embalaje	19 Kg.	20 Kg.
Tiempo cierre automático	20 - 240 seg. regulable	20 - 240 seg. regulable

* Para las puertas basculantes sin rebatimiento exterior se necesita como accesorio un brazo de leva para la puerta.

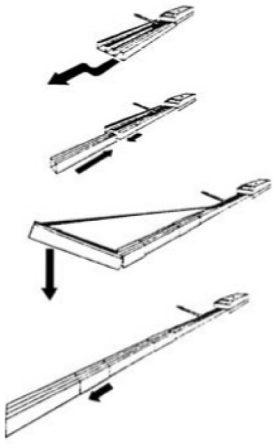

Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 2.173, Libro 1.615, Sección 3ª, Folio 212, Hoja 15.707, Inscripción 1ª - CIF A-48293880 ** Adaptado a la LOPD. Puede ejercer sus derechos A.R.C.O.**