


▼ TRANSMISIÓN Puerta Ple-Leva. Doble




Modelo	MONOFA 1/4 CV	MONOFA 1/2 CV	TRIFA 1/4 CV	TRIFA 1/2 CV	24V DC	24V DC	FUNCIONAMIENTO
Modelo	M 63 D/4 K	M 71 C/4 G	M 63 D/4 K	M 71 C/4 G	AOMPI40	MP56N-B5-EC63	USO INTENSIVO 100%
Tensión/Frecuencia	230 V/ 50Hz	230 V/ 50Hz	380 V/ III	380 V/ III	24 V	24 V	
Intensidad nominal	2 A	2,85 A	1,4 A	2,2 A	4,7 A	5,2	
Potencia	186 W	370 W	186 W	370 W	90 W	100 W	
Condensador	10	20	-	-	-	-	
Grado de protección	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 44	IP 44	
Velocidad (R.P.M.)	1360	1380	1650	1690	40	50	
Superficie puerta	16 m ²	25 m ²	16 m ²	25 m ²	15 m ²	20 m ²	
Cuadro recomendado	CM3-NEW	CM3-NEW	CM2-T2-I	CM2-T2-I	CONT-24	CONT-24	

La transmisión doble es el automatismo más adecuado para puertas comunitarias e industriales de alto tráfico.


Por su diseño y fabricación se garantiza la máxima seguridad y comodidad para el usuario.

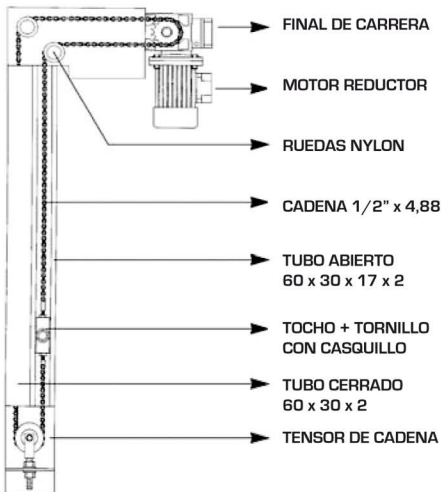

TRANSMISIÓN DERECHA

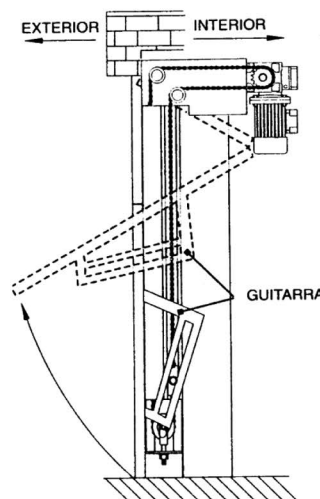

BARRE HACIA EL EXTERIOR

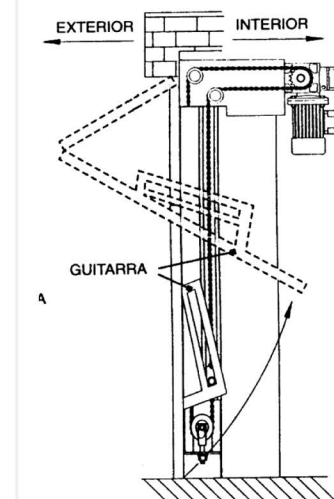

BARRE HACIA EL INTERIOR

Motor reductor 24V CD 100W

Reductora con final de carrera rotativo acoplado

Motor reductor 220 - 380 V

Motor reductor 224 V DC - 90W

